

**Guida all'upgrade con UP Tool
Nel ricevitore Coship 5300 A**

**Di Gagliostro per
www.Satbazar.it**



Tabella dei contenuti


1.introduzione.....	3
2. passi da seguire per l'upgrade.....	
2.1 connessione del ricevitore al PC.....	
1.connettete il ricevitore tramite il cavo seriale RS232C	3
2. <u>Accendete il ricevitore</u>	
3. Lanciate UP TOOL nel vostro PC	3
4. Cliccate"SETUP COM" per selezionare la porta com che intendete usare.....	4
2.2 Software Upgrade	4
2.3 Leggere i dati dal vostro ricevitore	
2.4 Scrivete i dati sul vostro ricevitore	

1. Introduzione

2. Passi da seguire per l'upgrade

2.1 Connettere il ricevitore al PC


1. Connettere il ricevitore usando il cavo RS232C

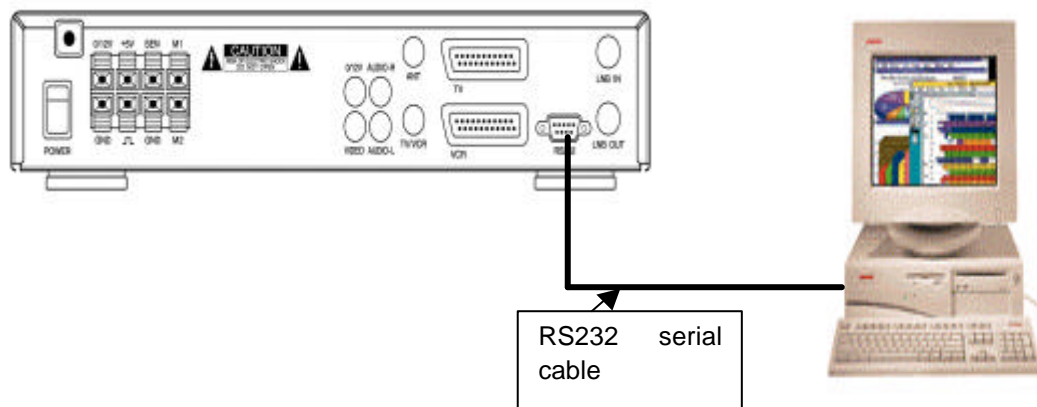


Prima di connettere il cavo assicurarsi che lo stesso sia funzionante .

2. Accendete il ricevitore


Quando il ricevitore è acceso nel display si leggerà "Boot".



3. Lanciate l'exe di UP TOOL

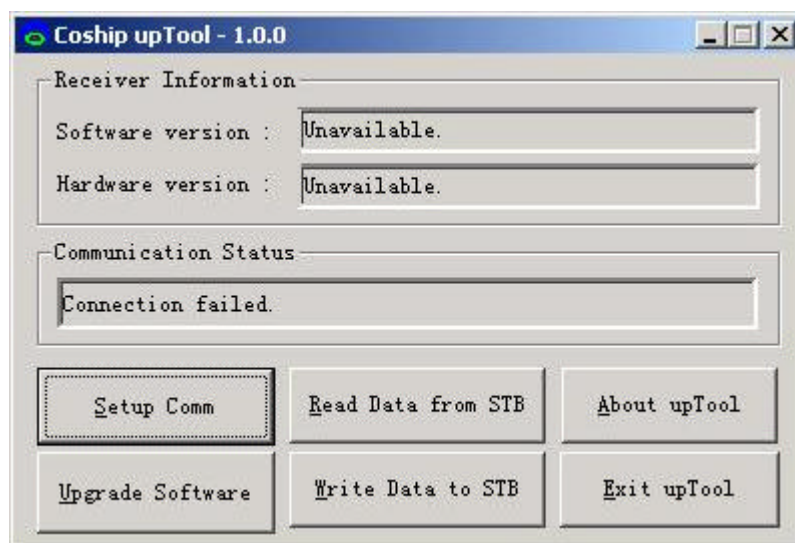


4. Selezionate “Setup Comm” per selezionare la porta COM usata sul Pc

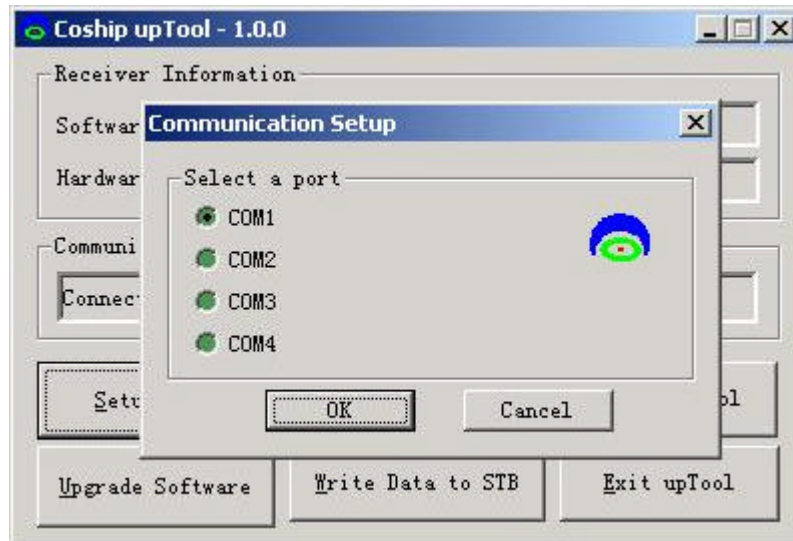


2.2 Software Upgrade

1. Se la porta selezionata è esatta, visualizzerete la corrente versione che state usando nel vostro Coship 5300

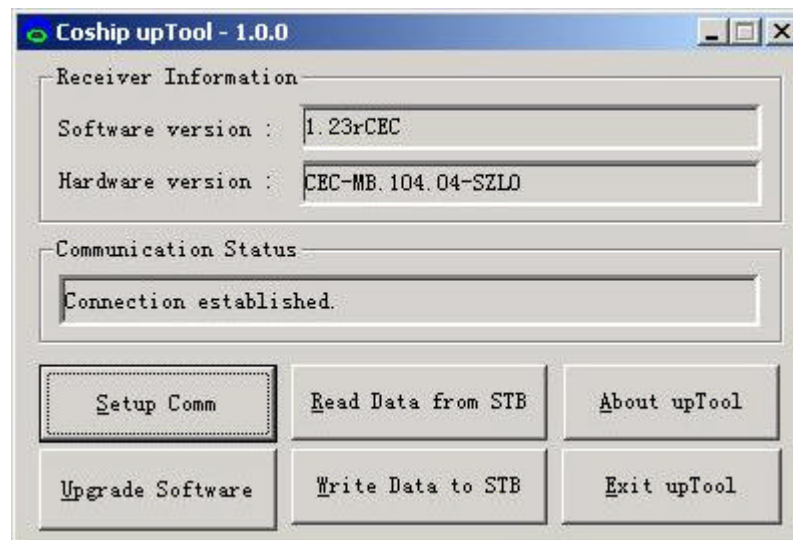

2. Ora se desiderate fare l'upgrade, cliccate “Upgrade Software” e selezionate il “rom.bin” file che volete upgradare; a questo punto partirà la procedura di download
3. Durante il download, il vostro PC ,ed il display del ricevitore vi terrà aggiornati sulla situazione di download.

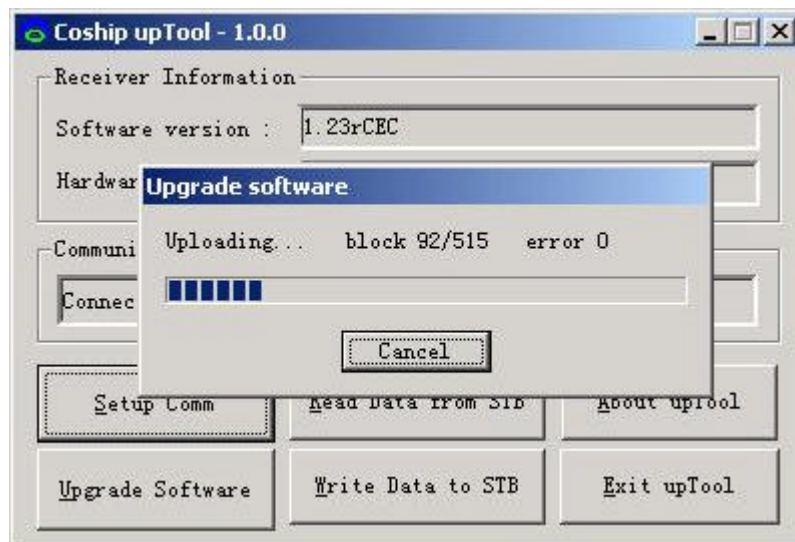

4. Una volta completato il download, il ricevitore scriverà automaticamente I dati nella Flash Rom. Aspettate fino a quando il messaggio "GOOD" apparirà nel display del ricevitore. SIATE SICURI DEL MESSAGGIO "GOOD". Se c'è un problema il display del ricevitore vi segnalerà il messaggio "ERROR"

2.3 Leggere I dati dal ricevitore

Se selezionate il tasto "READ" del programma. Potrete creare un file con i dati dei canali contenuti nel vostro ricevitore leggendoli. Questo file conterrà i canali che sono sintonizzati nel vostro ricevitore. Il file creato sarà un file di testo che potrete editare (io, per questa operazione, vi consiglio di usare il programma specifico Channel Edit.)

2.4 Scrivete I dati sul vostro ricevitore

1. Una volta editati i dati canale in vostro possesso, li potete ricaricare sul ricevitore.
2. Cliccate il tasto "Write Data to STB".
3. Selezionate il vostro file.
4. Durante il caricamento, potrete seguire il procedimento nel display del ricevitore.
5. Una volta ultimato il download il ricevitore scriverà I dati sulla Flash Rom. Aspettate fino a quando il messaggio "GOOD" comparirà nel display del ricevitore.
5. Spegnete ed accendete il ricevitore dall'interruttore posteriore.

Gagliostro per www.satbazar.it